

テンションタイプ: 不透明(V-111)

不燃シート製防煙たれ壁

フェンスクリアー

軽い・割れない・飛散しない

重量はガラスに比べ約1/10！
震災による落下リスクを軽減
既存の下地を利用し改修可能

パネルタイプ: 透明(V-33)

テンションタイプ: 不透明(V-111)

フェンスクリアーは

**不燃
軽量
簡単施工**

「フェンスクリアー」の特長

不燃

国交省不燃認定を取得している
不燃シートを使用しております。

軽量

重量は従来のガラス製防煙たれ壁の
約1/10！
震災時の落下リスクを軽減

簡単施工

ガラスと比べ施工期間を大幅短縮。
ガラス搬入の手間もなく
スペースを取りません。

バリエーション

シート、取り付けタイプを各2種類から
選択できます。
L字、T字、十字での設置にも対応

既存のガラス防煙たれ壁の撤収→フェンスクリアーの設置を一括で！

採用率の高いガラスの防煙たれ壁は、震度5強以上の地域での落下、脱落、破損のが確認されています。天井付近から重さ5k以上のガラスが落ちてくるので人体及び設備機器類に大きな被害を与える危険性があります。

足立硝子では既存のガラス製垂れ壁→「フェンスクリアー」の改修工事をワンストップで行います。

Before



After



シートバリエーション【国土交通大臣認定品】

透明 V-33



V-33パネルタイプ

開放感のある透明タイプ

- ・規格 巾104cm 厚0.22mm
- ・不燃認定番号 NM-4502
- ・ホコリがつきにくい帯電防止仕様

不透明 V-111



V-111パネルタイプ

スリガラス風の不透明タイプ

- ・規格 巾110cm 厚0.28mm
- ・不燃認定番号 NM-3400
- ・ホコリがつきにくい帯電防止仕様

取り付けタイプ

テンションタイプ

下枠・中間枠をなくしたデザイン
天井が低い部分でも圧迫感がありません



対応間口：W500~
対応高さ：H300~H1000
中間ジョイント使用で広い間口にも対応

※9000mm以上は連装使用になります
※対応サイズ外の場合も一度ご相談ください



中間ジョイント

パネルタイプ

パネル式のため取り付けが容易
免震工法にも対応しております



対応間口：W500~
対応高さ：H300~H1000
製品重量：0.8kg
取り付け面の段差、免震工法にも対応


※対応サイズ外の場合も一度ご相談ください




段差対応

標準構成寸法図


【テンションタイプ】

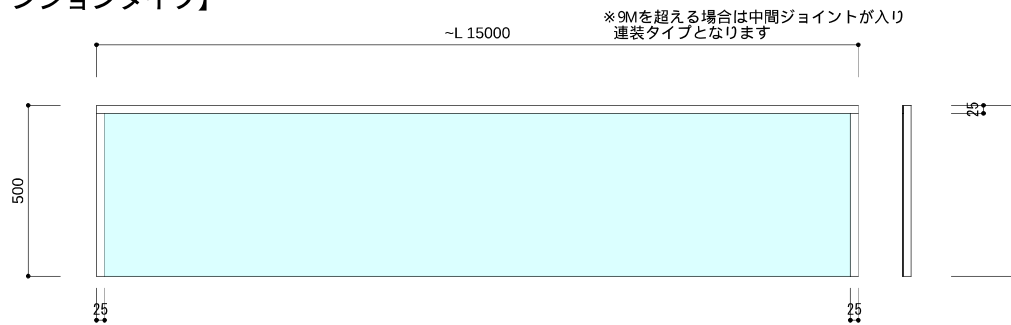

【テンションタイプ：連装】

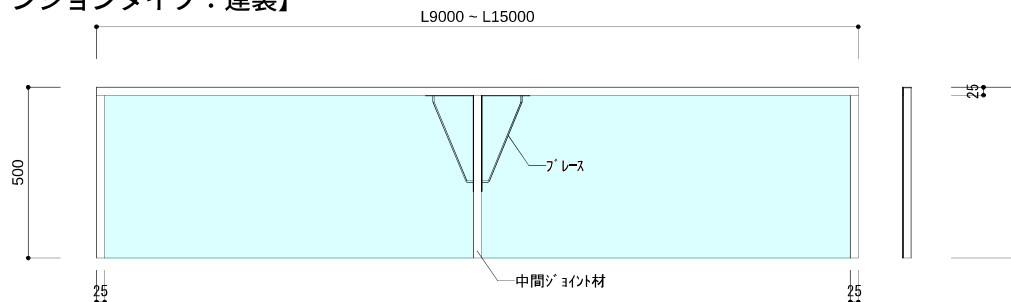

【パネルタイプ】

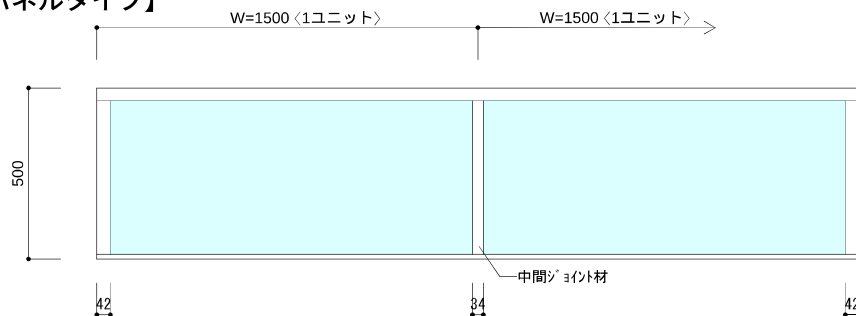

フェンスクリアーお取り扱い上の注意事項

- 本カタログに記載している製品は日本国内向けのものです。
- 使用前に必ず品名・品番・色相・ロット・規格を確認してください。
- 保管は、高温多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
- 長時間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
- ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。裁断加工時及び取り付けの際は、折り曲げ等に十分注意してください。
- 洗浄する場合は、中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。あとは十分に水洗い、乾燥してから使用してください。
- サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いがある場合があります。予めご了承ください。
- 照明の照射や反射具合により平滑に見えない場合があります。
- エアコンなどの空調機の近くではシートが揺れることがあります。
- 廃棄される場合は、下記の方法で処理してください。
 - (1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。
 - (2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。
- 本カタログの記載内容は改善のために事前に予告なしに変更することがあります。

【取り付け後のお手入れについて】

水を含ませた柔らかいスポンジ等で傷がつかないように軽く擦った後、マイクロファイバー生地 of 布などで拭き取ります。シートを強く押すと破損の原因となりますのでご注意ください。

お問合せ



足立硝子株式会社

本社

〒556-0006
大阪府大阪市浪速区日本橋東2丁目2-6
TEL 06-6643-0335 FAX 06-6643-5677

東京営業所

〒230-0025
神奈川県横浜市鶴見区市場大和町1-14
TEL 06-6643-0335 FAX 06-6643-5677

名古屋営業所

〒452-0001
愛知県清須市西枇杷島町古城2丁目4-3
TEL 06-6643-0335 FAX 06-6643-5677